

FICHA TÉCNICA

Banqueo de ECU de Toyota Hiace, usando el Simulador mBeta Pro

Pin DB37	Señal	Pin ECU
1	GND	A22, C3 C4, C7
2	Bomba gas	A25
3	GND - ASD	A8
6	Coil(+) #1	D17
7	Coil(+) #3	D15
16	INY #4	C2
17	INY #2	C5
19	CKP	D27
20	12V Batería	A3
25	Coil(+) #2	D16
26	Coil(+) #4	D14
35	INY #3	C1
36	INY #1	C6
37	CMP	D26

Pin DB15	Señal	Pin ECU
1	12V Sw	A1, A9
4	Voltím-2	C28
5	GND sens.	D18
6	Sens. Temp.	D32
7	Sens MAP	C30
9	GND	D3, D6, D7
12	Voltim-1	C28
13	Sens IAT	C29

Pin OBD2	Señal	Pin ECU
6	CAN-H	B34
9	Tacómetro	B1
13	Señal TC	B17
14	CAN-L	B33

mBeta



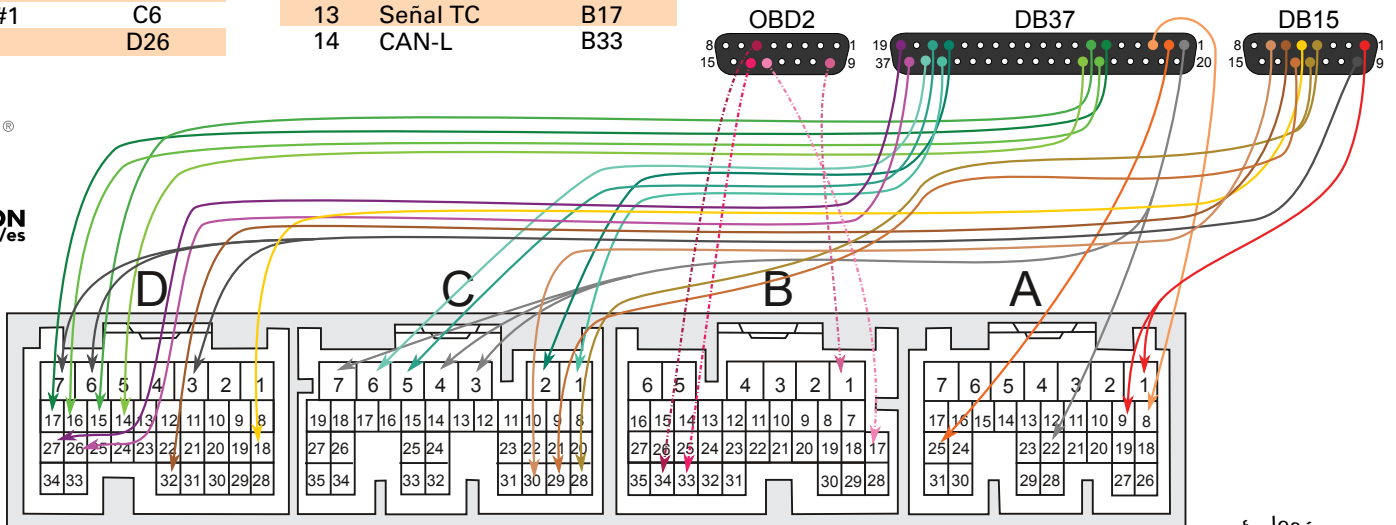


Diagrama de la computadora, Toyota Hiace 2.7L, motor 2TR-FE

Prof. José Luis Orzco Clautie

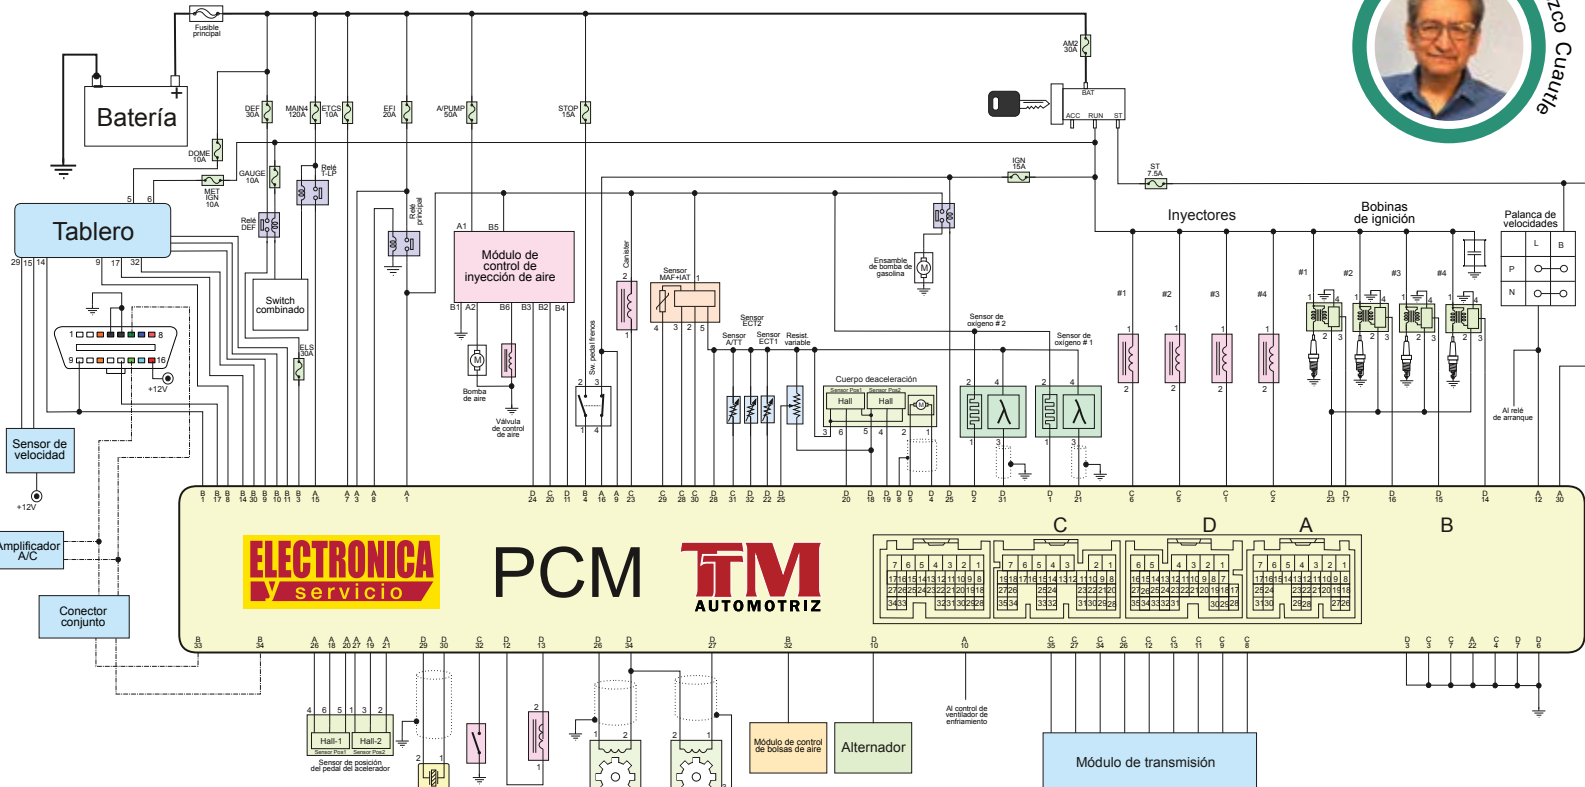

Laboratorio de entrenamiento

Mr. Electrónico Automotriz

Clave: 33002

Aprende como hacer una punta lógica, probador de inyectores, un simulador del sensor de oxígeno y más:

Incluye: Libro y los componentes para las prácticas



Especialidad en
Electricidad y Electrónica Automotriz

Clases virtuales
Suscripción a Identifox por el mes del módulo
Equipos de diagnóstico

mBeta

Carr. México Texcoco Km. 26 11
Col. Francisco Villa, 56390
Chicoloapan, Méx.
Oficinas: 55 8288 3505
Whatsapp: 55 4834 8657
Email: mbeta_cdmx@outlook.com
Facebook: mBeta reparación de ecus

555496-5820 551405-3080

Otros países: añadir el prefijo 52

electronicayservicio.com