

FICHA TÉCNICA

Conexión de mBeta Pro a ECU de Chevrolet Aveo 2008, motor 1.6L LXT



Pin DB37	Pin ECU	Descripción
1	M-39, GND	
	M-40, GND	
	M-41 GND	
4	M-30 IAC(1)	
5	M-14 IAC(3)	
12	M-1 Coil(-) #4	
13	M-51 Coil(-) #2	
16	M-11 INY #4	
17	M-22 INY #2	
19	M-21 CKP	

Pin DB37	Pin ECU	Descripción
23	M-13 IAC(2)	
24	K-15 IAC(4)	
28	K-54 Bomba gas.	
31	M-35 Coil(-) #3	
32	M-33 Coil(-) #1	
35	M-24 INY #3	
36	M-25 INY #1	
37	M-26 CMP #1	

Simulador mBeta Pro



Pin DB15	Pin ECU	Descripción
1	K-18 12V Switch	
2	K-1 12V directos	
	K-17 12V directos	
4	M-16 Voltímetro 2	
5	M-64 GND sensores	
6	M-28 Sensor ECT	
7	M-8 Sensor MAP	
8	K-28 Vent. Radiad-2	
9	M-37 GND Directo	
	M-38 GND Directo	
11	K-50 Voltímetro 3	
12	M-32 Voltímetro 1	
13	M-7 Sensor IAT	
14	M-6 Señal TPS	
15	K-12 Vent. Radiad-1	

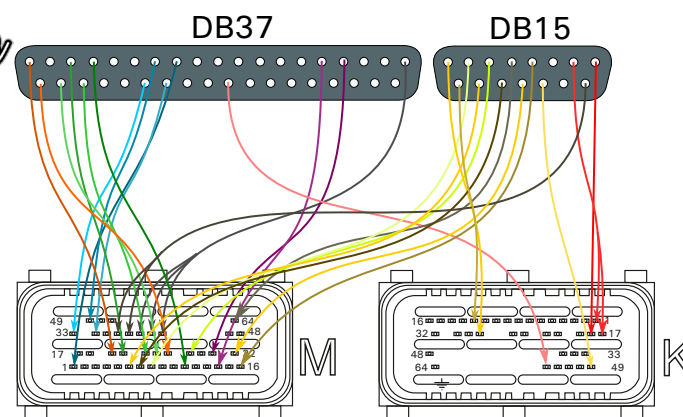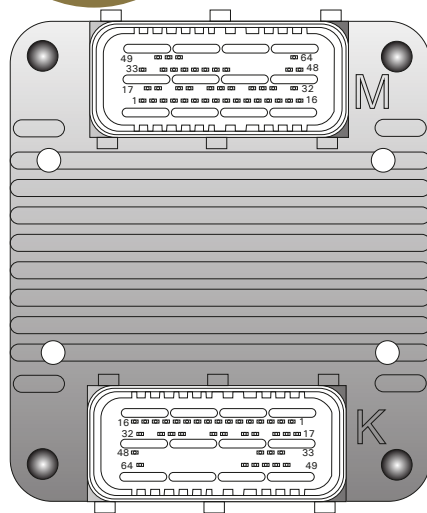


mBeta

Computadora (ECU, PCM) de Chevrolet Aveo 2008 con motor 1.6L LXT


ELECTRONICA
Y servicio



MTE-THOMSON
mte-thomson.com/es

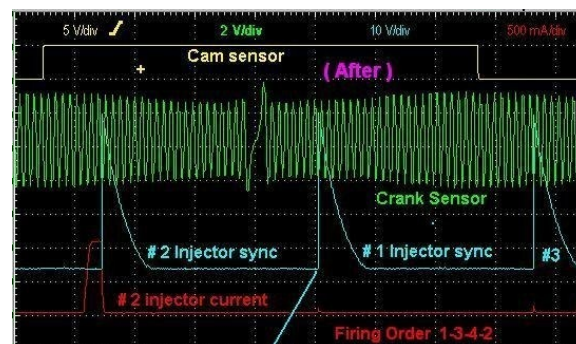

2004 Chevrolet Aveo LS 1.6 4 Cyl.

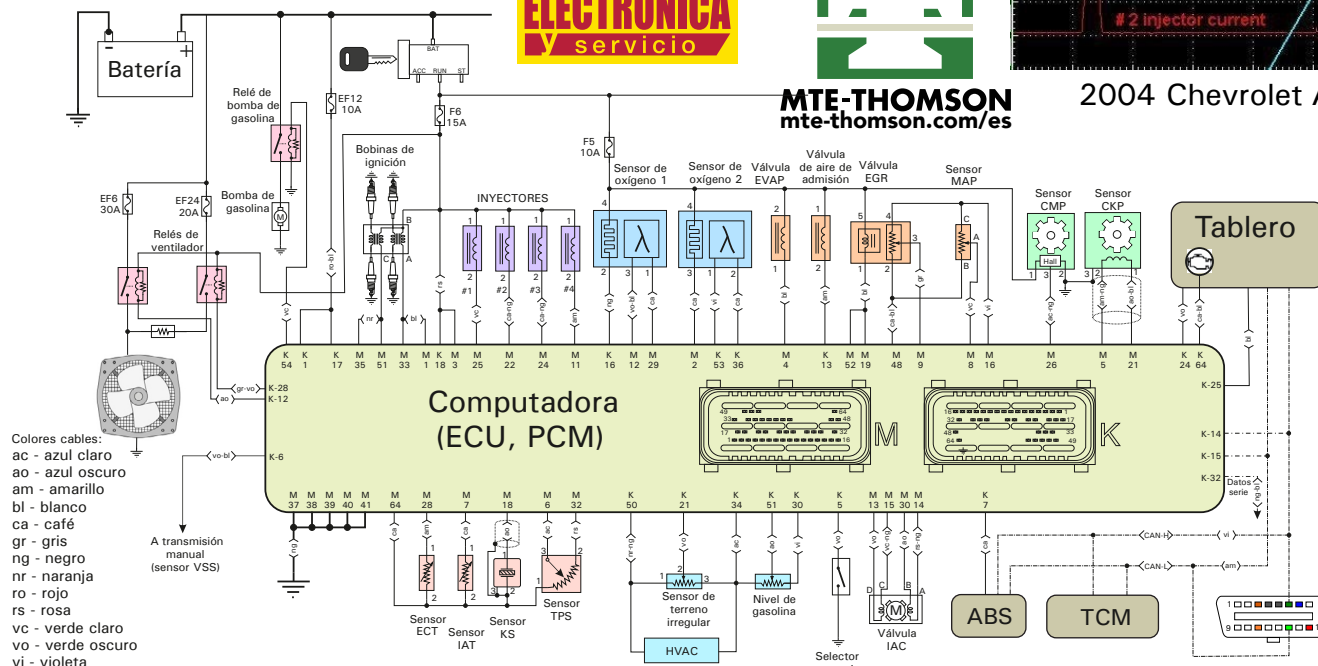

T M
AUTOMOTRIZ



Carr. México Texcoco Km. 26 11
Col. Francisco Villa, 56390
Chicoloapan, Méx.
Oficinas: 55 8288 3505
WhatsApp: 55 4834 8657
Email: mbeta_cdmx@outlook.com
Facebook: mBeta reparación de ecus



En la compra de cualquier osciloscopio recibe GRATIS el Curso Online de Manejo y Aplicación, del Prof. J. Luis Orozco.

Especialidad en Electricidad y Electrónica Automotriz

Clases virtuales
Suscripción a Identifox por el mes del módulo
Equipos de diagnóstico

555496-5820 551405-3080
Otros países: añadir el prefijo 52

electronicayservicio.com