FICHA TÉCNICA
ELECTRONICA y servicio
No. 13

Prueba del sensor de presión (MAP); Chevrolet Matiz 08-15 1.0L

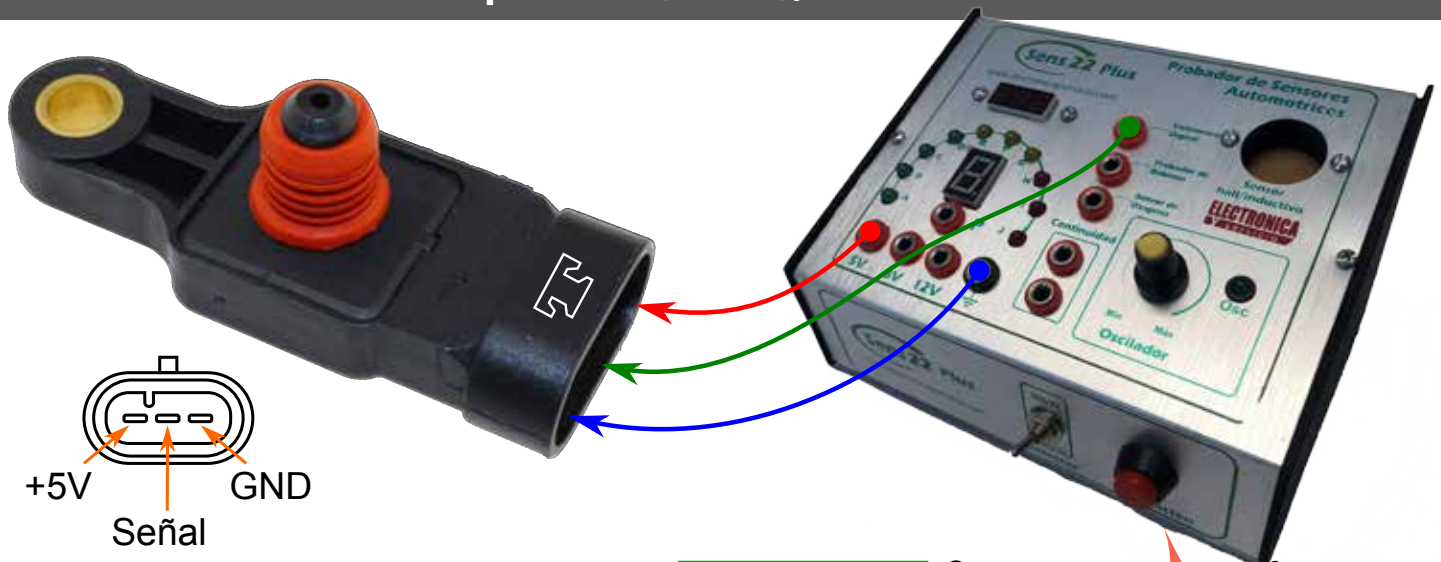

MTE-THOMSON ®

Prof. José Luis Orozco Cuautle

MÉTODO DE PRUEBA:

1. Alimente el SENS-22 con una fuente externa y encienda.
2. Conecte el sensor como se muestra, (+5V, GND y borne del multímetro).
3. Mida el valor del sensor; debe ser un voltaje de entre 3.6 y 4.3V para la presión atmosférica típica.
4. Aplique vacío a la entrada del sensor, y verifique que el voltaje cae por debajo de los 2V.

MTE Thomson No. 71062

Probador universal de sensores

Sens-22 Plus

Especialidad en

Electricidad y Electrónica Automotriz

Clases virtuales

- Suscripción a Identifix por el mes del módulo
- Equipos de diagnóstico

555496-5820
551405-3080
Otros países: añadir el prefijo 52

electronicayservicio.com