



FICHA TÉCNICA

Disposición de terminales; ECU Chevrolet Chevy C2

Simulador
mBeta Pro

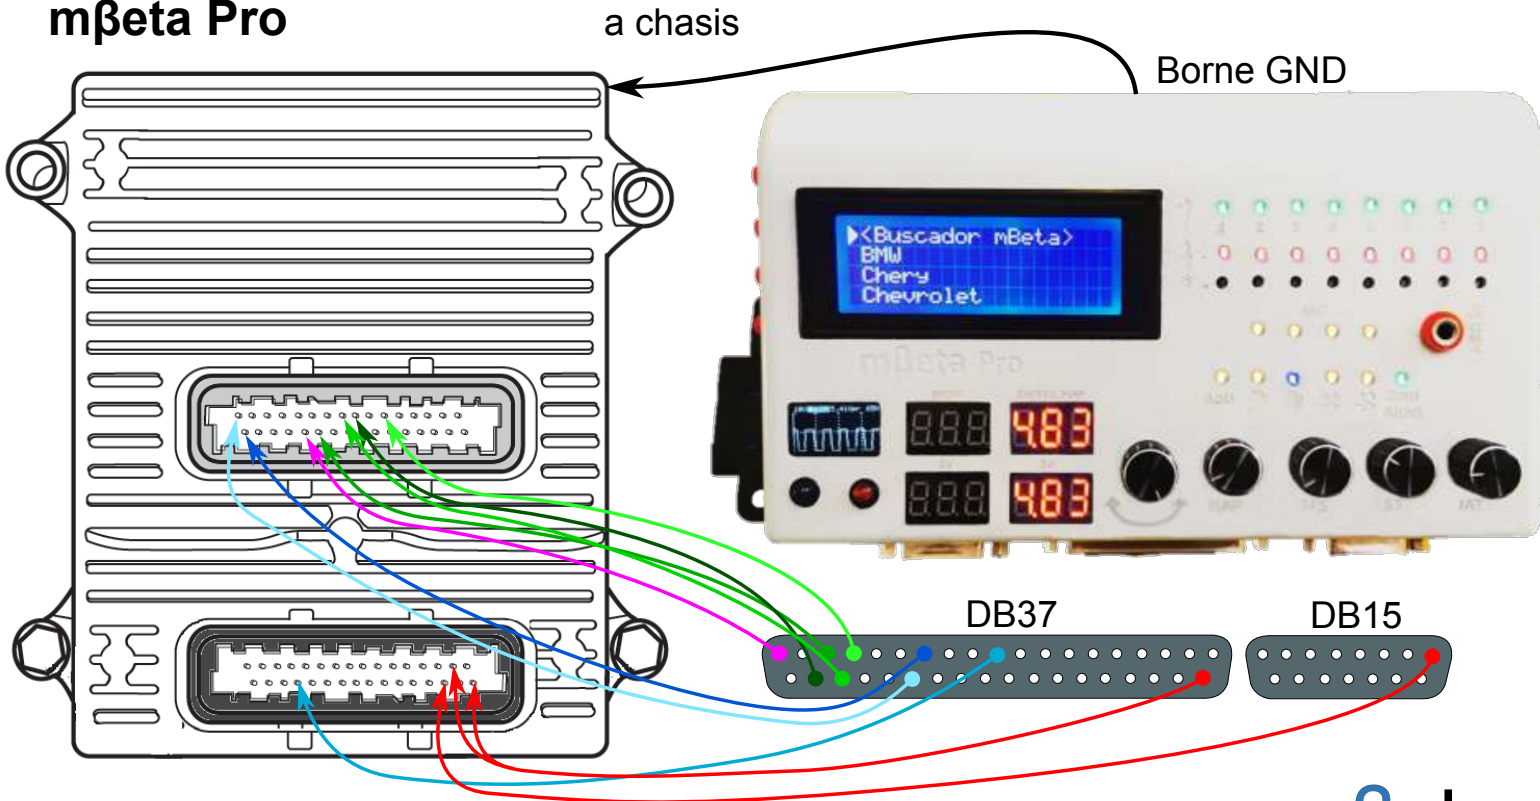

mBeta



NO. PIN	Color cable	Tipo	Descripción
J1-01	Rosa-verde	Out	Bobina de ignición A (COIL A)
J1-03	Gris	In	Señal del sensor de detonación (KS SIGNAL)
J1-05	Café-rojo	Out	Válvula de purga del canister (CCP)
J1-06	Negro	In	Sensor de posición de cigüeñal, señal baja (LO CRANK)
J1-07	Azul	In	Señal del sensor de posición de mariposa (TPS)
J1-08	Negro-blanco	Out	Señal para inyector # 3 (Inyector #3)
J1-09	Negro-rojo	Out	Señal para inyector # 1 (Inyector #1)
J1-11	Negro-rojo	Out	Señal para inyector # 4 (Inyector #4)
J1-13	Verde-blanco	Out	Embobinado A (alto) válvula IAC (IACB HI)
J1-14	Azul-negro	Out	Embobinado B (bajo) válvula IAC (IACB LO)
J1-16	Negro	-	Retorno para sensores (SVARTN)
J1-17	Rosa-azul	Out	Bobina de ignición B (COIL B)
J1-18	-	In	Sensor de octanaje (OILT)
J1-19	Naranja	In	Sensor de oxígeno posterior (SL-HTRA)
J1-20	Rosa-negro	-	Voltaje de inyectores (PROT BATT)

J1-21	Café-blanco	In	Sensor de posición de cigüeñal, señal alta (HI CRANK)
J1-22	Negro-blanco	Out	Señal para inyector # 2 (Inyector #2)
J1-23	Negro-azul	In	Señal del sensor IAT (IAT)
J1-24	Naranja	In	Señal del sensor MAP (MAP)
J1-26	Azul	-	Retorno de señal de sensores (LOW REFERENCE)
J1-27	Azul	In	Señal del sensor de temperatura del refrigerante (ECT)
J1-28	Gris	In	Sensor de oxígeno frontal (HO2S1)
J1-29	Azul-verde	Out	Embobinado B (alto) válvula IAC (IACB HI)
J1-30	Verde	Out	Embobinado A (bajo) válvula IAC (IACB LO)
J1-31	Rosa-blanco	-	Referencia de 5V para sensores (SREF A)
J1-32	-	-	Inmovilizador (IMMO)
J2-01	Violeta	-	Retorno de referencia de 5V (SVCRTN)
J2-02	Rojo	-	Alimentación permanente (V BATT)
J2-03	Rosa	-	Alimentación encendido (IGN)
J2-04	Azul-negro	Out	Nivel de gasolina (FLS)
J2-07	Azul-verde	In	Sensor de velocidad del vehículo (VSS)
J2-09	-	Out	Tacómetro (TN)
J2-12	Negro-rojo	Out	Ventilador alto (FAN HI)
J2-13	Negro-azul	Out	Indicador de servicio (SVS)
J2-14	Café-blanco	Datos	Bus CAN-H
J2-17	-	-	Referencia +5V (SVREFC)
J2-18	Rojo	-	Alimentación permanente (V BATT)
J2-20	Rosa-verde	Out	Petición de A/C (ACREQ)
J2-21	Naranja	In	Sensor de oxígeno 2 (REAR O2)
J2-23	-	In	Switch de presión de A/C (AC LOAD)
J2-26	Negro-rojo	Out	Relevador de bomba de gasolina (FPR)
J2-27	Negro-verde	Out	Ventilador bajo (FAN LOW)
J2-28	Rosa-azul	Out	Relevador de A/C (CUT OUT)
J2-30	Café	Datos	Bus CAN-L
J2-31	Rojo	Out	Calefactor del sensor de oxígeno 2 (HTRB REAR O2)
J2-32	Negro-azul	-	Datos seriales (TECH II)

Carr. México Texcoco Km. 26 11
Col. Francisco Villa, 56390
Chicoloapan, Méx.
Oficinas: 55 8288 3505
WhatsApp: 55 4834 8657
Email: mbeta_cdmx@outlook.com
Facebook: mBeta reparación de ecus



En la compra de
cualquier osciloscopio
recibe GRATIS el Curso
Online de Manejo y
Aplicación, del Prof.
J. Luis Orozco.

Especialidad en
Electricidad y
Electrónica
Automotriz

Clases virtuales
Suscripción a Identifex
por el mes del módulo
Equipos de diagnóstico

555496-5820 551405-3080
Otros países: añadir el prefijo 52

electronicayservicio.com